design makes objects timeless,
fashion corrupts them,
fools copy them and sell them to ignorants and idiots.
we do projects and work to help light to bring
you true emotion.
the results of our ideas and our projects
are protected by patents
and/or registered models
and/or copyright.

los proyectos hacen los objetos eternos,
las modas los corrompen,
los imbéciles los copian y los venden a los ignorantes y a los idiotas.
nosotros hacemos proyectos y trabajamos
para ayudar a la luz a emocionarle.
los frutos de nuestras ideas y de nuestros proyectos
están protegidos con patentes,
modelos registrados y derechos de autor.

mario nanni

Viabizzuno *progettiamo la luce*

For m

Alvaline

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the 21 07 1955 at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the company founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines one vertical, well balanced, logical, clean, For m, the other dynamic, irreverent, ironic, Alvaline. separate and yet complementary, just like the two different philosophies behind Viabizzuno two collections. in the intersection between the two lines, UpO, Ufficio progettazione Ombre.

Viabizzuno, calle principal del anejo de bizzuno, provincia de ravenna, donde, el 21 07 1955, nací, en el n°17, entre el ayuntamiento y la parroquia. de aquí nace el nombre de la empresa establecida en el año mil noveciento noventa y cuatro representada por un espacio blanco atravesado por dos líneas, una vertical, rigurosa, limpia, equilibrada, For m, y otra inclinada, irreverente en el espacio, irónica, fuera de los esquemas, Alvaline. distintas pero complementarias, igual que las dos almas representadas por las dos colecciones Viabizzuno. y en el punto en el que se cruzan las dos líneas, el UpO, Ufficio progettazione Ombre.

mn

Viabizzuno draws on all its experience, knowledge and research to fully express its own personal way of creating light. this tool is a technical manual, a collection, account and explanation of the two product ranges generated by Viabizzuno's design concept, which takes the form of a white page, always ready to accept and solve a new challenge. two complementary ranges occupy this space, exploring and expanding it; they intersect, confident in their own identity, two kindred spirits represented by the For m and Alvaline collections. two tools that together enable us to design lighting in 360°. the For m and Alvaline manual becomes a single book but with two pathways; in one it is the shape that excites and illuminates, in the other it is the design that generates the light, in one is the irreverent lamp, the object that is alive in both artificial and natural light, in the other is the efficient light fitting that disappears to make way for light alone, two different but complementary product types. the manual is a tool to learn about our light, both the historical and the special, developed and made to measure, which explains how important it is for the design to be stimulating and for the customer to be prepared for a complex design process, which requires both time and commitment.

we design lighting at 360°.

Viabizzuno se rodea de experiencia, conocimientos e investigación para poder dar la mejor expresión posible a su modo de hacer luz. este instrumento es un manual técnico: la recopilación, el relato, la explicación de las dos líneas de producto que nacen del pensamiento proyectual de Viabizzuno que se identifica en una página blanca, siempre lista para aceptar y resolver nuevos desafíos. dos líneas complementarias ocupan ese espacio explorándolo, dilatándolo: se cruzan, seguras de su propia identidad, dos almas representadas por las colecciones For m y Alvaline. dos instrumentos que, unidos, nos permiten proyectar la luz a 360°. el manual For m y Alvaline forma así un único libro, pero con dos recorridos: en uno es la forma la que emociona e ilumina, en otro es el diseño el que genera la luz; en un recorrido tenemos la lámpara irreverente, el objeto que vive tanto en la luz artificial como en la natural; en el otro, el cuerpo iluminante, técnico, que desaparece para dejar espacio únicamente a la luz. dos tipos de producto distintos, pero complementarios. es el instrumento para conocer nuestra luz: la histórica, pero también la especial, desarrollada y creada a medida, que narra lo importante que es que el proyecto sea estimulante y que el interlocutor esté preparado para un proyecto complejo, que requerirá tiempo y esfuerzo.

proyectamos la luz a 360°.

vademecum

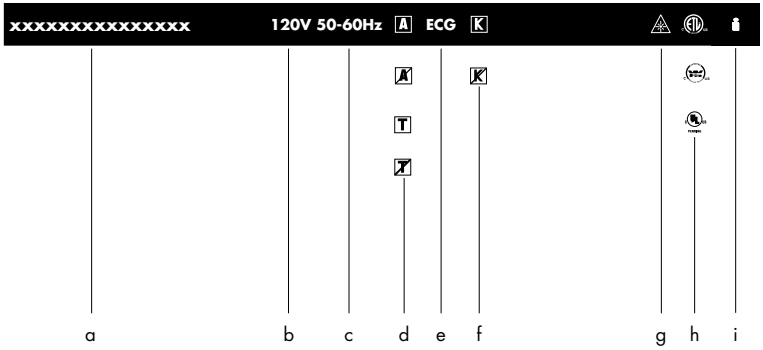

example of data plate. standard arrangement of symbols.
ejemplo de recuadro técnico. posiciones estándar y símbolos.

a	lighting system name nombre del aparato de iluminación
b	supply rating (Volt). tensión de alimentación.
c	supply frequency (Hertz). frecuencia de alimentación.
d	power supply unit/transformer included or not alimentador/transformador incluidos o no incluidos
e	type of control gear. tipo de alimentador.
f	wiring kit included or excluded capacitor for power factor correction only if indicated kit de cableado incluido o excluido condensador de reajuste de fase incluido sólo si se indica
g	led light source. fuente luminosa led.
h	certification for safety and quality standards aparato aprobado, Marca de Calidad
i	net weight. Kg. peso neto.

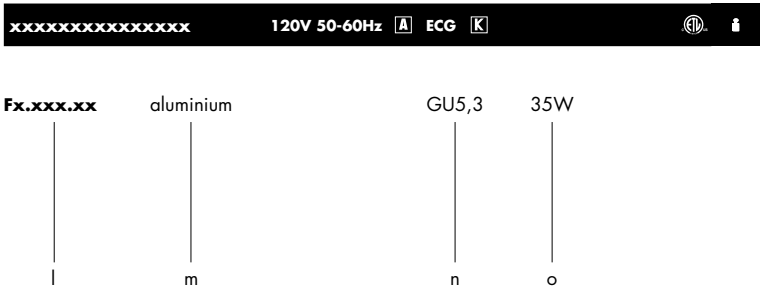

l	code. código.
m	colours and finish. color y acabado.
n	lamp socket. conexión de la bombilla.
o	lamp wattage (Watt). potencia de la bombilla (Watt).

components. componentes.	**IK10**

components - includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light system
componentes - indica todos los elementos indispensables para la instalación y el buen funcionamiento del cuerpo iluminante.

accessories. accesorios.	**IK10**

accessories - refers to items that can be added to the fitting
accesorios - se refiere a otras partes que pueden instalarse en el cuerpo

kit	**IK10**

kit - refers to the lighting kits available for installation in the body
kit - se refiere a los kit de iluminación que pueden instalarse dentro del cuerpo.

Viabizzuno reserves the right to introduce any change to its own models, without prior notice. Viabizzuno se reserva el derecho de aportar a sus modelos, sin ningún preaviso, cualquier modificación que considere oportuna.

legenda

- opal glass. cristal opalino.
- frosted glass. cristal arenado.
- transparent glass. cristal transparente.
- opal polycarbonate diffuser. policarbonado opalino.
- polycarbonate coextruded. extrusion de policarbonado.
- drive over. apto para tránsito de vehículos.
- L lamp included. all our lighting system led are with lamp included.
  bombilla incluida. todos nuestros cuerpos iluminantes cableados led llevan la fuente luminosa incluida.
- A control gear included. alimentador incluido.
- A control gear not included. alimentador excluido.
- T transformer not included. transformador incluido.
- T transformer not included. transformador excluido.
- K wiring kit. transformador excluido.
- K wiring kit not included. kit de cablaje excluido.
- produced in compliance with showerheads northamerican directives. producto conforme a las normas norteamericanas de duchas.
- produced in compliance with northamerican directives. producto conforme a las normas norteamericanas.
- produced in compliance with lighting northamerican directives. producto conforme a las normas norteamericanas de iluminación.

ECG electronic gears. alimentador electrónico halogenuros.

CCG electromechanic gear. alimentador electromecánico halogenuros.

- net weight. Kg. peso neto.

.T trafo 12V spotlight with integral transformer. faro 12V con transformador instalado.

ATTENTION: never look straight at the light source without eye protection
ATENCIÓN: no mirar directamente a la fuente luminosa

installation shots do not necessary refer to northamerica projects
las fotos de instalación no se refieren necesariamente a proyectos realizados en norteamérica

m13 incasso mario nanni 2012

light fitting for indoor use with 4.8″ diameter, available in the fixed, adjustable and wallwasher version, in the finishes my bianco, my nero, brown. it is wired with led sources, power supply unit not included. the fixed and adjustable versions have interchangeable reflectors (13°, 25°, 40°, 60°). every light fitting has a light trap for optimal visual comfort. it can be installed on surfaces presenting thickness in the range from 0.04″ to 1.4″ by means of a system of adjustable tabs. for information on the technical characteristics of the led sources, visit www.viabizzuno.com.

cuerpo iluminante para interiores empotrado de 4.8″ de diámetro, disponible en versiones fija, orientable y wallwasher, en acabados my bianco, my nero, pardo. cableado con fuentes led, alimentador no incluido. las versiones fija y orientable están dotadas de ópticas intercambiables (13°, 25°, 40°, 60°). cada cuerpo iluminante está dotado de trampa de luz para obtener un excelente confort visual. gracias a un sistema de aletas regulables, puede instalarse en espesores que van de un mínimo de 0.04″ a un máximo de 1.4″. para obtener información sobre las características técnicas de las fuentes led, visite www.viabizzuno.com.



m13 cassaforma incasso			

F9.025.51 my nero
my nero

F9.025.52 my bianco
my bianco

F9.025.53 brown
pardo

installation example
ejemplo de montaje











degrees of beam's angle 13°
grados abertura del haz luminoso 13°





m13 incasso fisso 13°

F6.025.41.U.1 my nero
V led.x/98, 3000Vb K

V led.x/98

K	Ra	R9	macadam selection selección macadan	mA	lm	W	lm/W
3000Vb	98	98	step 1 up to 9000 h.	350	800	8,2	98
			step 2 from 9000 to 50000 h.	500	1055	11,9	89
			step 1 hasta 9000 horas	700	1400	17,0	82
			step 2 de 9000 a 50000 horas	1050	2000	26,4	76

minimum voltage on the secondary/tensión mínima a la salida del alimentador 30V
average life/vita media L80/B10/F10 50,000 hrs

degrees of beam's angle 25°
grados abertura del haz luminoso 25°





m13 incasso fisso 25°

F6.025.35.U.1 my nero
V led.x/98, 3000Vb K

V led.x/98

K	Ra	R9	macadam selection selección macadan	mA	lm	W	lm/W
3000Vb	98	98	step 1 up to 9000 h.	350	800	8,2	98
			step 2 from 9000 to 50000 h.	500	1055	11,9	89
			step 1 hasta 9000 horas	700	1400	17,0	82
			step 2 de 9000 a 50000 horas	1050	2000	26,4	76

minimum voltage on the secondary/tensión mínima a la salida del alimentador 30V
average life/vita media L80/B10/F10 50,000 hrs





m13 incasso fisso 40°

F6.025.36.U.1 my nero
Vled.x/98, 3000Vb K

Vled.x/98

K	Ra	R9	macadam selection selección macadan	mA	lm	W	lm/W
3000Vb	98	98	step 1 up to 9000 h.	350	800	8,2	98
			step 2 from 9000 to 50000 h.	500	1055	11,9	89
			step 1 hasta 9000 horas	700	1400	17,0	82
			step 2 de 9000 a 50000 horas	1050	2000	26,4	76

minimum voltage on the secondary/tensión mínima a la salida del alimentador 30V
average life/vita media L80/B10/F10 50,000 hrs

degrees of beam's angle 40°
grados abertura del haz luminoso 40°



m13 incasso fisso 60°

F6.025.37.U.1 my nero
Vled.x/98, 3000Vb K

Vled.x/98

K	Ra	R9	macadam selection selección macadan	mA	lm	W	lm/W
3000Vb	98	98	step 1 up to 9000 h.	350	800	8,2	98
			step 2 from 9000 to 50000 h.	500	1055	11,9	89
			step 1 hasta 9000 horas	700	1400	17,0	82
			step 2 de 9000 a 50000 horas	1050	2000	26,4	76

minimum voltage on the secondary/tensión mínima a la salida del alimentador 30V
average life/vita media L80/B10/F10 50,000 hrs

degrees of beam's angle 60°
grados abertura del haz luminoso 60°



degrees of beam's angle 13°
grados abertura del haz luminoso 13°





m13 incasso orientabile 13°

F6.025.42.U.1 my nero
V led.x/98, 3000Vb K

V led.x/98

K	Ra	R9	macadam selection selección macadan	mA	lm	W	lm/W
3000Vb	98	98	step 1 up to 9000 h.	350	800	8,2	98
			step 2 from 9000 to 50000 h.	500	1055	11,9	89
			step 1 hasta 9000 horas	700	1400	17,0	82
			step 2 de 9000 a 50000 horas	1050	2000	26,4	76

minimum voltage on the secondary/tensión mínima a la salida del alimentador 30V
average life/vita media L80/B10/F10 50,000 hrs

degrees of beam's angle 25°
grados abertura del haz luminoso 25°





m13 incasso orientabile 25°

F6.025.34.U.1 my nero
V led.x/98, 3000Vb K

V led.x/98

K	Ra	R9	macadam selection selección macadan	mA	lm	W	lm/W
3000Vb	98	98	step 1 up to 9000 h.	350	800	8,2	98
			step 2 from 9000 to 50000 h.	500	1055	11,9	89
			step 1 hasta 9000 horas	700	1400	17,0	82
			step 2 de 9000 a 50000 horas	1050	2000	26,4	76

minimum voltage on the secondary/tensión mínima a la salida del alimentador 30V
average life/vita media L80/B10/F10 50,000 hrs

grados de rotación
rotation degree



m13 incasso orientabile 40°

F6.025.38.U.1 my nero
Vled.x/98, 3000Vb K

Vled.x/98

K	Ra	R9	macadam selection selección macadan	mA	lm	W	lm/W
3000Vb	98	98	step 1 up to 9000 h.	350	800	8,2	98
			step 2 from 9000 to 50000 h.	500	1055	11,9	89
			step 1 hasta 9000 horas	700	1400	17,0	82
			step 2 de 9000 a 50000 horas	1050	2000	26,4	76

minimum voltage on the secondary/tensión mínima a la salida del alimentador 30V
average life/vita media L80/B10/F10 50,000 hrs

degrees of beam's angle 40°
grados abertura del haz luminoso 40°



m13 incasso orientabile 60°

F6.025.39.U.1 my nero
Vled.x/98, 3000Vb K

Vled.x/98

K	Ra	R9	macadam selection selección macadan	mA	lm	W	lm/W
3000Vb	98	98	step 1 up to 9000 h.	350	800	8,2	98
			step 2 from 9000 to 50000 h.	500	1055	11,9	89
			step 1 hasta 9000 horas	700	1400	17,0	82
			step 2 de 9000 a 50000 horas	1050	2000	26,4	76

minimum voltage on the secondary/tensión mínima a la salida del alimentador 30V
average life/vita media L80/B10/F10 50,000 hrs

degrees of beam's angle 60°
grados abertura del haz luminoso 60°



rotation degree
grados de rotación



accessories. accesorios.			

F9.025.81	optics 13° óptica 13°	V led.x/98
F9.025.83	optics 25° óptica 25°	V led.x/98
F9.025.85	optics 40° óptica 40°	V led.x/98
F9.025.87	optics 60° óptica 60°	V led.x/98

accessories. accesorios.		

F9.025.71	honeycomb louver dn.88 rejilla de panal dn.88	0,007

F9.025.72	albarino filter dn.88 filter albarino dn.88	0,08

F9.025.73	elliptical lens dn.88 lente elíptica dn.88	0,1

F9.025.74	sanded glass dn.88 cristal arenado dn.88	0,08



m13 wallwasher

F6.025.40.U.1 my nero
V led.x/98, 3000Vb K

V led.x/98

K	Ra	R9	macadam selection selección macadan	mA	lm	W	lm/W
3000Vb	98	98	step 1 up to 9000 h.	350	800	8,2	98
			step 2 from 9000 to 50000 h.	500	1055	11,9	89
			step 1 hasta 9000 horas	700	1400	17,0	82
			step 2 de 9000 a 50000 horas	1050	2000	26,4	76

minimum voltage on the secondary/tensión mínima a la salida del alimentador 30V
average life/vita media L80/B10/F10 50,000 hrs

example of lighting
ejemplo de iluminación
V led.x/98 26,4W 2000lm

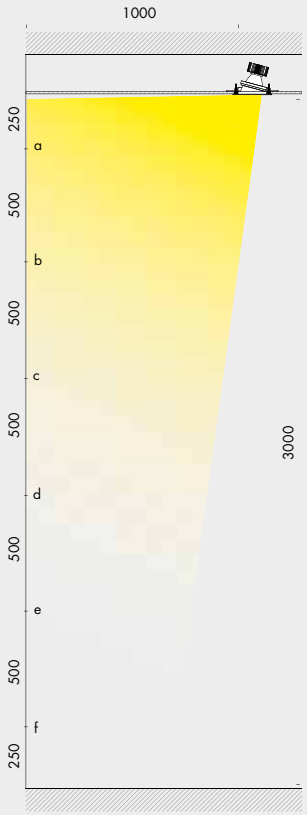

	fc values valores en fc
a	2
b	5
c	7
d	5
e	3
f	2